




TBR V8 500  
RAL 3000 - STUCCO

TBR/K V8 500  
RAL 9002- GLATT

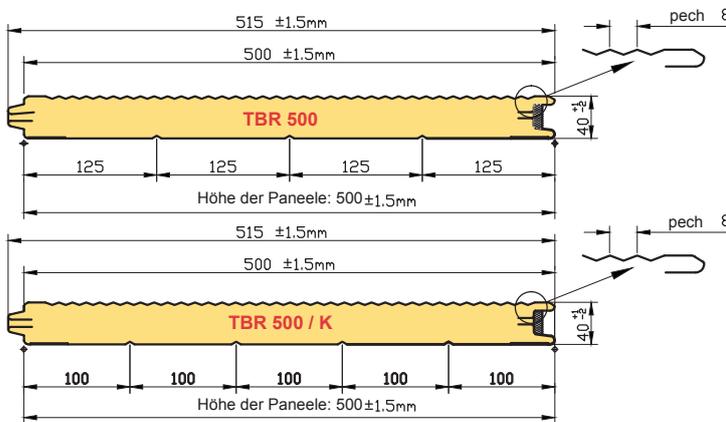

Gewicht der Paneele	4.45 kg/m
Toleranz Gewicht	±5%
Rippe (Standard)	125 mm
Rippe (Version K)	100 mm
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)	25
Akustische IsolierungdB	25

Das Gewicht der Paneele ist indikativ. Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt Tecseido die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase zu wiegen, und somit die passendste Feder zu ermitteln.

PRÄGUNG	VERKLEIDUNG	TYP	FARBEN*											
Aussenseite	Aussenseite	Aussenseite	Aussenseite		*Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEIDO für die Zusendung eines Musters.									
<b>STUCCO</b>														
	5µm Lackierbares Primer	STANDARD												
	25µm Polyester	STANDARD	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010									
ANDERE		RAL 3000	RAL 3005	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7004	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Auf Anfrage, für geringe Mengen, sind auch andere RAL Farben verfügbar		
<b>GLATT</b>														
	25µm Polyester		RAL 1013	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	Für andere Modelle und Farben kontaktieren Sie uns bitte				
<b>INNENSEITE</b>	<b>FARBEN</b>	25µm Polyester	RAL 9002	RAL 9010	RAL 9002	RAL 9010	RAL 9002	RAL 9010						
			Stucco	Stucco	Glatt	Glatt								