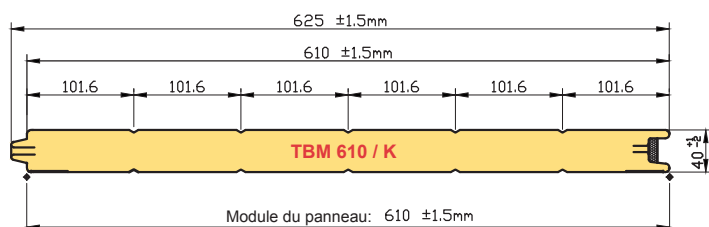
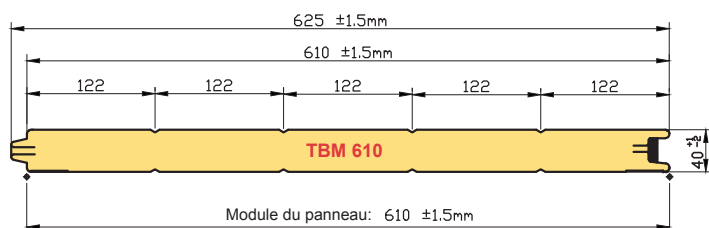


TBM/K A 610
NATURAL - STUCCOTBM A 610
NATURAL - STUCCO

Poids du panneau:	3.05 kg/m
Tolérance poids	±5%
Nervures (Standard)	122 mm
Nervures (Version K)	101 mm
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)	25
Isolation acoustique dB	

610 mm
40 mm

Le poids des panneaux est fourni à titre indicatif. En raison des limites de tolérance propres aux différents stades du processus de production des composants des panneaux, il pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. Pour ce motif et conformément aux "Bons usages industriels" Tecse do recommande de peser à titre préventif les panneaux utilisés en phase d'assemblage de chaque porte s'assurant ainsi du choix des ressorts les plus appropriés

FINITION Côté externe	REVEITEMENT Côté externe	TYPE Côté externe	COULEURS* Côté externe
--------------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------------

*L'impression des couleurs est à considérer au titre d'exemple. Nous vous invitons à demander à TECSEDO un échantillon représentatif des couleurs et de la finition.

STUCCO

Brut de
laminage

ALUMINIUM

NATURAL

CÔTÉ
INTERNE

COULEURS

25µm Polyester

NATURAL
Stucco