


Le poids des panneaux est fourni à titre indicatif.
En raison des limites de tolérance propres aux différents stades du processus de production des composants des panneaux, il pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. Pour ce motif et conformément aux "Bons usages industriels" Tecseido recommande de peser à titre préventif les panneaux utilisés en phase d'assemblage de chaque porte s'assurant ainsi du choix des ressorts les plus appropriés

FINITION	REVETEMENT	TYPE	COULEURS*	
Côté externe	Côté externe	Côté externe	Côté externe	
STUCCO				
	25µm Polyester	COULEURS STANDARDS	RAL 9002	RAL 9010
CÔTÉ INTERNE	COULEURS	25µm Polyester	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco

*L'impression des couleurs est à considérer au titre d'exemple. Nous vous invitons à demander à TECSEDO un échantillon représentatif des couleurs et de la finition.

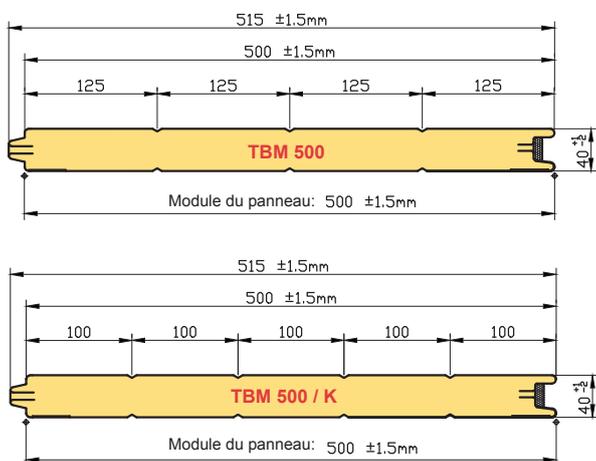


500 mm	Poids du panneau:	4.45 kg/m
	Tolérance poids	±5%
	Nervures (Standard)	125 mm
	Nervures (Version K)	100 mm
	$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
	$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
	I (ISO 717) Isolation acoustique dB	25

40 mm

Le poids des panneaux est fourni à titre indicatif. En raison des limites de tolérance propres aux différents stades du processus de production des composants des panneaux, il pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. Pour ce motif et conformément aux "Bons usages industriels" Tecse do recommande de peser à titre préventif les panneaux utilisés en phase d'assemblage de chaque porte s'assurant ainsi du choix des ressorts les plus appropriés

FINITION	REVETEMENT	TYPE	COULEURS*	*L'impression des couleurs est à considérer au titre d'exemple. Nous vous invitons à demander à TECSEDO un échantillon représentatif des couleurs et de la finition.										
Côté externe	Côté externe	Côté externe	Côté externe											
STUCCO														
	5µm Primer peignable	STANDARD GREY												
	25µm Polyester	COULEURS STANDARDS	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010									
AUTRES COULEURS		RAL 3000	RAL 3005	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7004	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Sur demande, par quantités minimums d'autres couleurs RAL sont aussi disponibles		
CÔTÉ INTERNE	COULEURS	25µm Polyester	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Lisse	RAL 9010 Lisse								

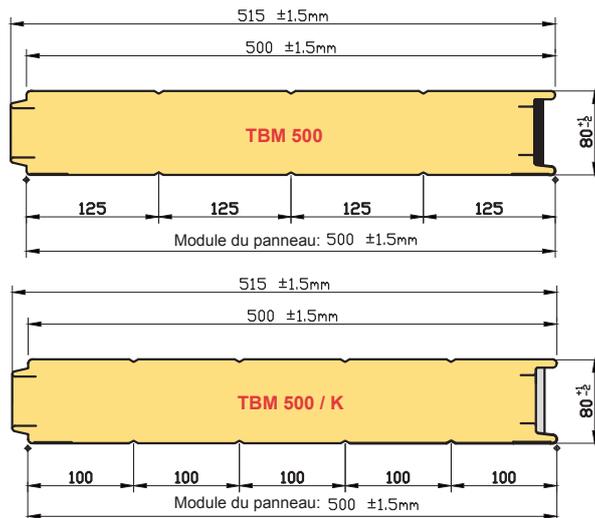


Poids du panneau:	5.30 kg/m
Tolérance poids	±5%
Nervures (Standard)	125 mm
Nervures (Version K)	100 mm
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.26
I (ISO 717)	25
Isolation acoustique dB	25

80 mm

Le poids des panneaux est fourni à titre indicatif.
En raison des limites de tolérance propres aux différents stades du processus de production des composants des panneaux, il pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. Pour ce motif et conformément aux "Bons usages industriels" Tecse do recommande de peser à titre préventif les panneaux utilisés en phase d'assemblage de chaque porte s'assurant ainsi du choix des ressorts les plus appropriés

FINITION	REVEITEMENT	TYPE	COULEURS*	
Côté externe	Côté externe	Côté externe	Côté externe	
STUCCO				
	25µm Polyester	COULEURS STANDARDS	RAL 9002	RAL 9010
CÔTÉ INTERNE	COULEURS	25µm Polyester	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco


*L'impression des couleurs est à considérer au titre d'exemple. Nous vous invitons à demander à TECSEDO un échantillon représentatif des couleurs et de la finition.

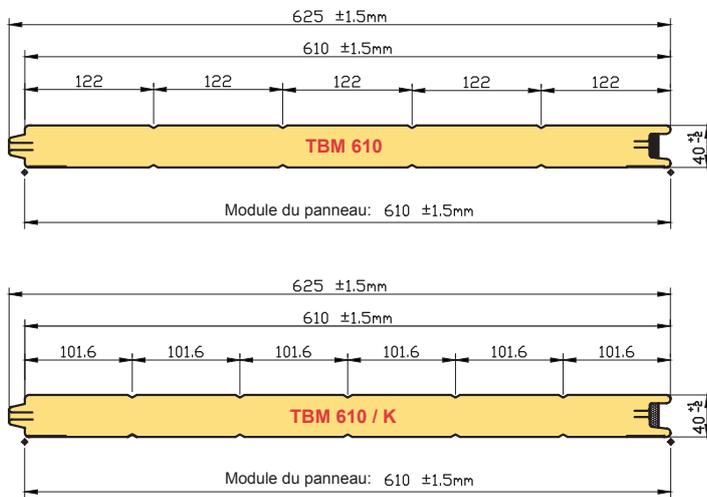

Poids du panneau:	5.35 kg/m
Tolérance poids	±5%
Nervures (Standard)	122 mm
Nervures (Version K)	101 mm
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)	25
Isolation acoustique dB	

Le poids des panneaux est fourni à titre indicatif. En raison des limites de tolérance propres aux différents stades du processus de production des composants des panneaux, il pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. Pour ce motif et conformément aux "Bons usages industriels" Tecse do recommande de peser à titre préventif les panneaux utilisés en phase d'assemblage de chaque porte s'assurant ainsi du choix des ressorts les plus appropriés

FINITION Côté externe	REVETEMENT Côté externe	TYPE Côté externe	COULEURS* Côté externe	*L'impression des couleurs est à considérer au titre d'exemple. Nous vous invitons à demander à TECSEDO un échantillon représentatif des couleurs et de la finition.												
STUCCO																
	5µm Primer peignable	STANDARD GREY														
	25µm Polyester	COULEURS STANDARDS	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010											
		AUTRES COULEURS	RAL 3000	RAL 3005	RAL 5010	RAL 6005	RAL 7004	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022 (Nous contacter)	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Sur demande, par quantités minimums d'autres couleurs RAL sont aussi disponibles		
COULEURS CORUS	MERLIN GREY	GOOSEWING GREY	ALBATROS	OCEAN BLUE	SOLENT BLUE	SARGASSO BLUE	JUNIPER GREEN	HERITAGE GREEN	OLIVE GREEN (RAL 6003)	MOORLAND GREEN	POPPY RED	AZTEC YELLOW				
CÔTÉ INTERNE	COULEURS		25µm Polyester	RAL 9002	RAL 9010	RAL 9002	RAL 9010						RAL 9002	RAL 9010		
			Stucco	Stucco	Lisse	Lisse						Lisse	Lisse			

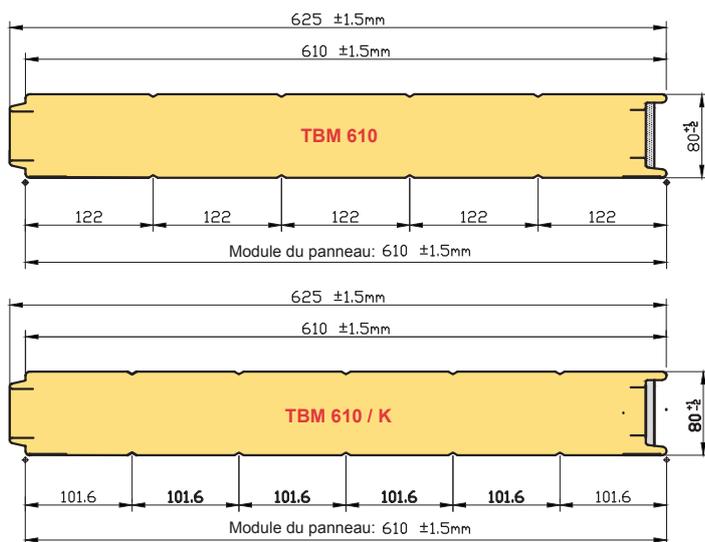


Poids du panneau:	6.35 kg/m
Tolérance poids	±5%
Nervures (Standard)	122 mm
Nervures (Version K)	101 mm
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.26
I (ISO 717)	25
Isolation acoustique dB	

80 mm

Le poids des panneaux est fourni à titre indicatif. En raison des limites de tolérance propres aux différents stades du processus de production des composants des panneaux, il pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. Pour ce motif et conformément aux "Bons usages industriels" Tecse do recommande de peser à titre préventif les panneaux utilisés en phase d'assemblage de chaque porte s'assurant ainsi du choix des ressorts les plus appropriés

FINITION	REVEITEMENT	TYPE	COULEURS*	
Côté externe	Côté externe	Côté externe	Côté externe	
STUCCO				
	25µm Polyester	COULEURS STANDARDS	RAL 9002	RAL 9010
CÔTÉ INTERNE	COULEURS	25µm Polyester	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco



*L'impression des couleurs est à considérer au titre d'exemple. Nous vous invitons à demander à TECSEDO un échantillon représentatif des couleurs et de la finition.

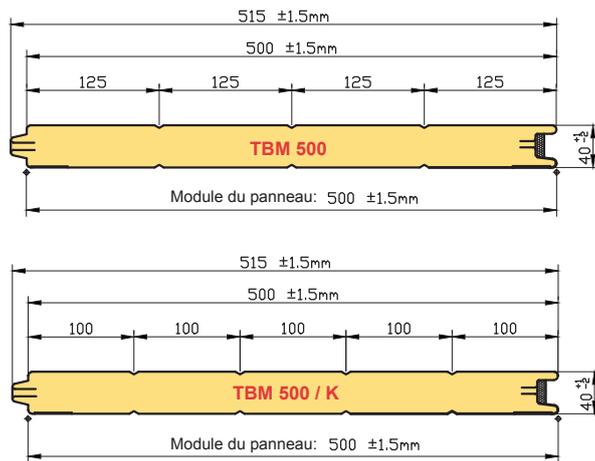

Poids du panneau:	2.60 kg/m
Tolérance poids	±5%
Nervures (Standard)	125 mm
Nervures (Version K)	100 mm
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)	25
Isolation acoustique dB	

Le poids des panneaux est fourni à titre indicatif. En raison des limites de tolérance propres aux différents stades du processus de production des composants des panneaux, il pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. Pour ce motif et conformément aux "Bons usages industriels" Tecse do recommande de peser à titre préventif les panneaux utilisés en phase d'assemblage de chaque porte s'assurant ainsi du choix des ressorts les plus appropriés

FINITION	REVETEMENT	TYPE	COULEURS*	
Côté externe	Côté externe	Côté externe	Côté externe	*L'impression des couleurs est à considérer au titre d'exemple. Nous vous invitons à demander à TECSEDO un échantillon représentatif des couleurs et de la finition.
STUCCO				
	Brut de laminage	ALUMINIUM	NATURAL	
CÔTÉ INTERNE	COULEURS		25µm Polyester	

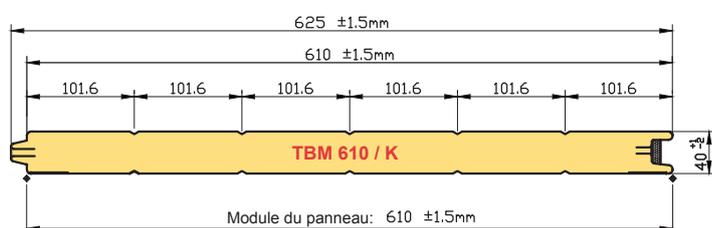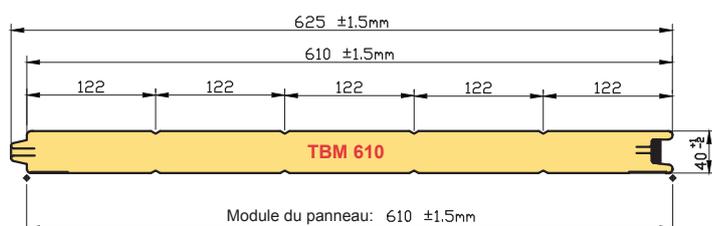

Poids du panneau:	3.05 kg/m
Tolérance poids	±5%
Nervures (Standard)	122 mm
Nervures (Version K)	101 mm
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)	25
Isolation acoustique dB	

610 mm
40 mm

Le poids des panneaux est fourni à titre indicatif. En raison des limites de tolérance propres aux différents stades du processus de production des composants des panneaux, il pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. Pour ce motif et conformément aux "Bons usages industriels" Tecse do recommande de peser à titre préventif les panneaux utilisés en phase d'assemblage de chaque porte s'assurant ainsi du choix des ressorts les plus appropriés

FINITION Côté externe	REVEITEMENT Côté externe	TYPE Côté externe	COULEURS* Côté externe
--------------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------------

*L'impression des couleurs est à considérer au titre d'exemple. Nous vous invitons à demander à TECSEDO un échantillon représentatif des couleurs et de la finition.

STUCCO

	Brut de laminage	ALUMINIUM	NATURAL
--	------------------	-----------	---------

CÔTÉ INTERNE
COULEURS


25µm Polyester

 NATURAL
Stucco



TBR V16 500
RAL 3000 - STUCCO


TBR/K V16 500
RAL 9002- LISSE

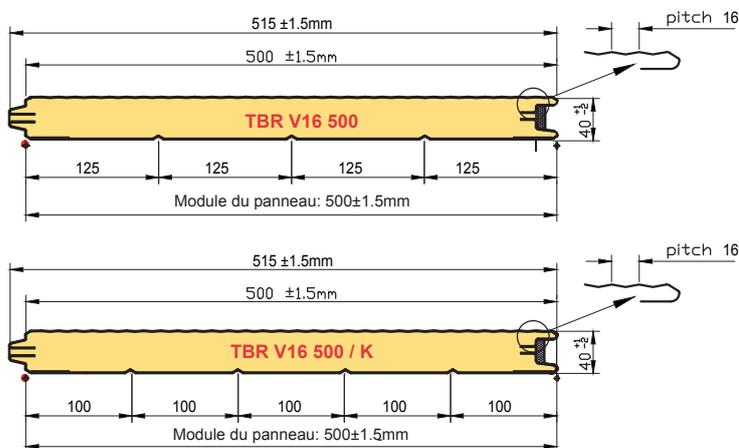

Poids du panneau:	4.45 kg/m
Tolérance poids	±5%
Nervures (Standard)	125 mm
Nervures (Version K)	100 mm
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)	25
Isolation acoustique dB	


Le poids des panneaux est fourni à titre indicatif. En raison des limites de tolérance propres aux différents stades du processus de production des composants des panneaux, il pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. Pour ce motif et conformément aux "Bons usages industriels" Tecseido recommande de peser à titre préventif les panneaux utilisés en phase d'assemblage de chaque porte s'assurant ainsi du choix des ressorts les plus appropriés

FINITION	RETEVEMENT	TYPE	COULEURS*	*L'impression des couleurs est à considérer au titre d'exemple. Nous vous invitons à demander à TECSEDO un échantillon représentatif des couleurs et de la finition.											
Côté externe	Côté externe	Côté externe	Côté externe												
STUCCO															
	5µm Primer peignable		STANDARD GREY												
	25µm Polyester	COULEURS STANDARDS	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010										
		AUTRES COULEURS	RAL 3000	RAL 3005	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7004	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007			Sur demande, par quantités minimums, d'autres couleurs RAL sont aussi disponibles
LISSE															
	25µm Polyester		RAL 1013	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010						Pour d'autres modèles et couleurs, veuillez nous contacter
CÔTÉ INTERNE	COULEURS	25µm Polyester	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Lisse	RAL 9010 Lisse									

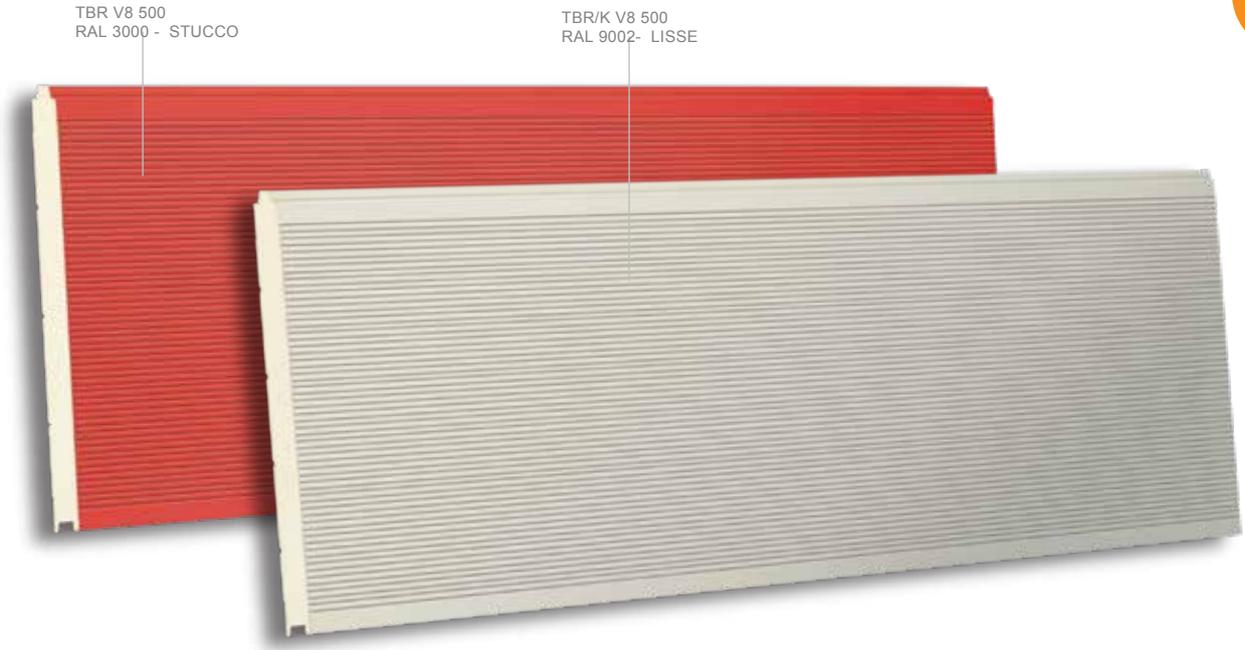

TBR V8 500
RAL 3000 - STUCCO

TBR/K V8 500
RAL 9002- LISSE

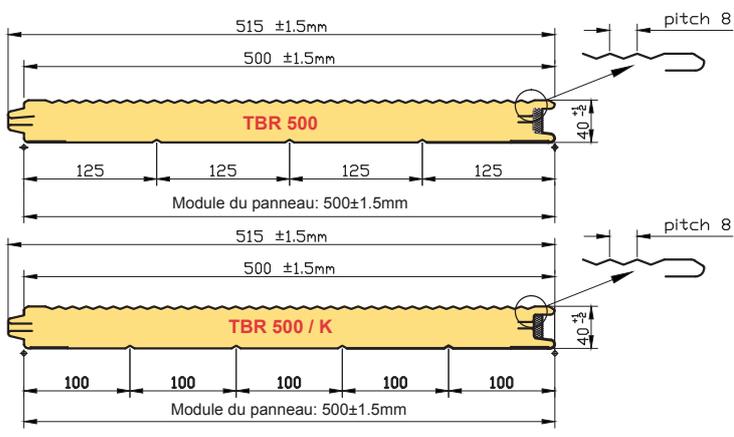

Poids du panneau:	4.45 kg/m
Tolérance poids	±5%
Nervures (Standard)	125 mm
Nervures (Version K)	100 mm
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)	25
Isolation acoustique dB	

Le poids des panneaux est fourni à titre indicatif. En raison des limites de tolérance propres aux différents stades du processus de production des composants des panneaux, il pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. Pour ce motif et conformément aux "Bons usages industriels" Tecse do recommande de peser à titre préventif les panneaux utilisés en phase d'assemblage de chaque porte s'assurant ainsi du choix des ressorts les plus appropriés


FINITION	RETEMENT	TYPE	COULEURS*											
Côté externe	Côté externe	Côté externe	Côté externe											
STUCCO														
	5µm Primer peignable		STANDARD GREY											
	25µm Polyester	COULEURS STANDARDS	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010									
AUTRES COULEURS		RAL 3000	RAL 3005	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7004	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Sur demande, par quantités minimums, d'autres couleurs RAL sont aussi disponibles		
LISSE														
	25µm Polyester		RAL 1013	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	Pour d'autres modèles et couleurs, veuillez nous contacter				
CÔTÉ INTERNE	COULEURS	25µm Polyester	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Lisse	RAL 9010 Lisse								

TBR V16 555 TBR/K V16 555 **TECSEIDO**® **BASE Rake**


V16

TBR/K V16 555
RAL 7016 - LISSE

TBR V16 555
STANDARD GREY- STUCCO

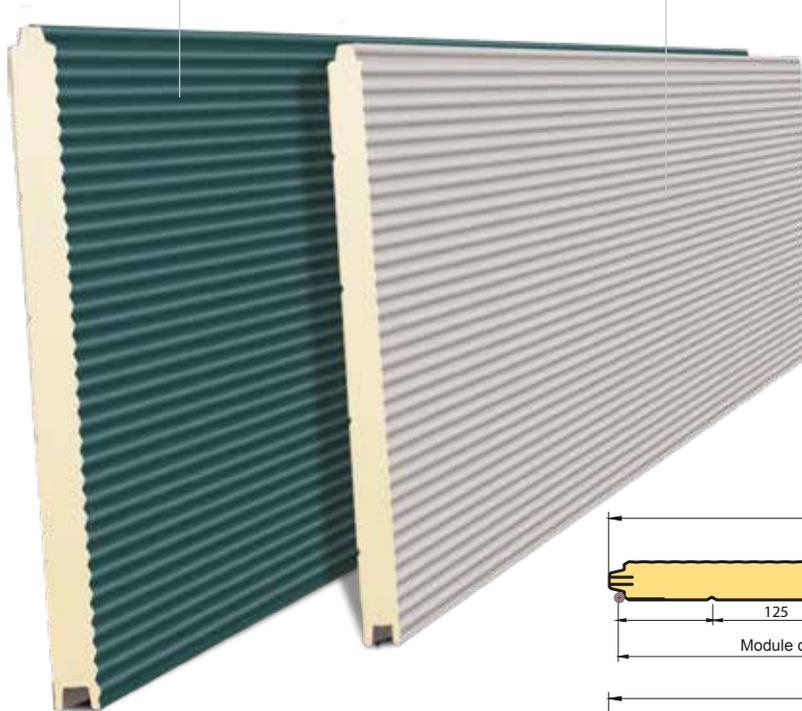


555 mm	Poids du panneau:	
	ST LI P25	5.03 Kg/m
	Tolérance poids	±5%
	Nervures (Standard)	125 mm
	Nervures (Version K)	100 mm
	$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
	$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
	I (ISO 717)	25
	Isolation acoustique dB	
	40 mm	

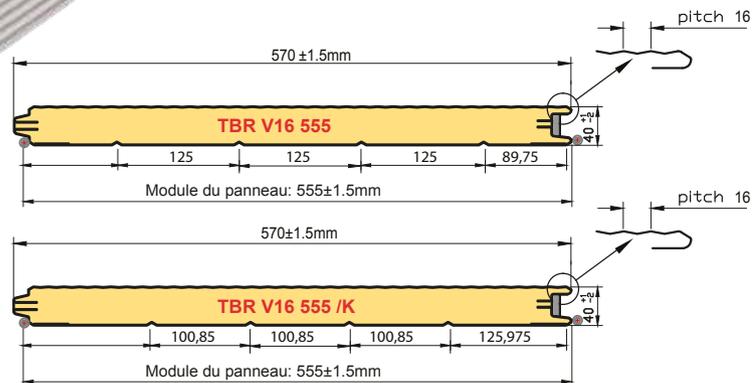



TBR V16 610
RAL 8014 - STUCCO

TBR/K V16 610
RAL 9010 - LISSE

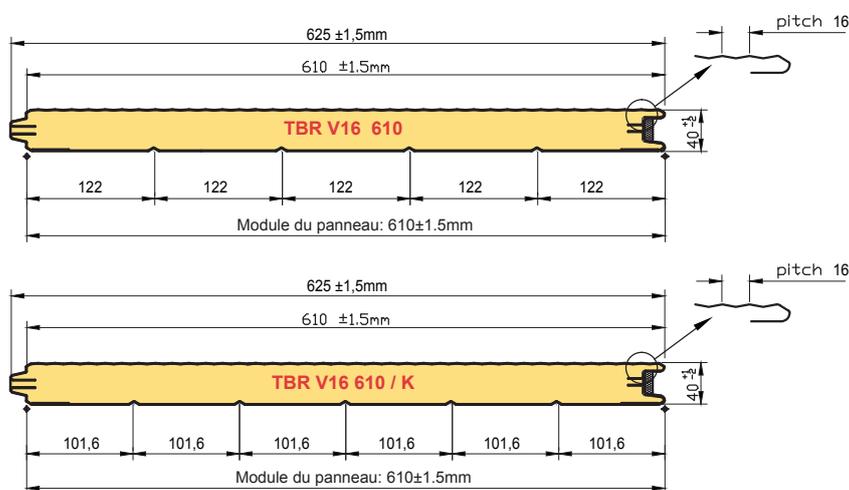

Poids du panneau:	5.35 kg/m
Tolérance poids	±5%
Nervures (Standard)	122 mm
Nervures (Version K)	101 mm
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)	25
Isolation acoustique dB	



Le poids des panneaux est fourni à titre indicatif. En raison des limites de tolérance propres aux différents stades du processus de production des composants des panneaux, il pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. Pour ce motif et conformément aux "Bons usages industriels" Tecseido recommande de peser à titre préventif les panneaux utilisés en phase d'assemblage de chaque porte s'assurant ainsi du choix des ressorts les plus appropriés.

FINITION	RETEVEMENT	TYPE	COULEURS*	*L'impression des couleurs est à considérer au titre d'exemple. Nous vous invitons à demander à TECSEDO un échantillon représentatif des couleurs et de la finition.									
Côté externe	Côté externe	Côté externe	Côté externe										
STUCCO													
	5µm Primer peignable		STANDARD GREY										
	25µm Polyester	COULEURS STANDARDS	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010								
		AUTRES COULEURS	RAL 3000	RAL 3005	RAL 5010	RAL 6005	RAL 7004	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022 (Nous contacter)	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007
COULEURS CORUS	MERLIN GREY	GOOSEWING GREY	ALBATROS	OCEAN BLUE	SOLENT BLUE	SARGASSO BLUE	JUNIPER GREEN	HERITAGE GREEN	OLIVE GREEN (RAL 6003)	MOORLAND GREEN	POPPY RED	AZTEC YELLOW	
LISSE													
	25µm Polyester		RAL 7016	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	Pour d'autres modèles et couleurs, veuillez nous contacter					
CÔTÉ INTERNE	COULEURS	25µm Polyester	RAL 9002	RAL 9010	RAL 9002	RAL 9010							
		Stucco	Stucco	Lisse	Lisse								



TBR V8 610
SARGASSO BLUE - STUCCO

TBR/K V8 610
RAL 9006 - LISSE

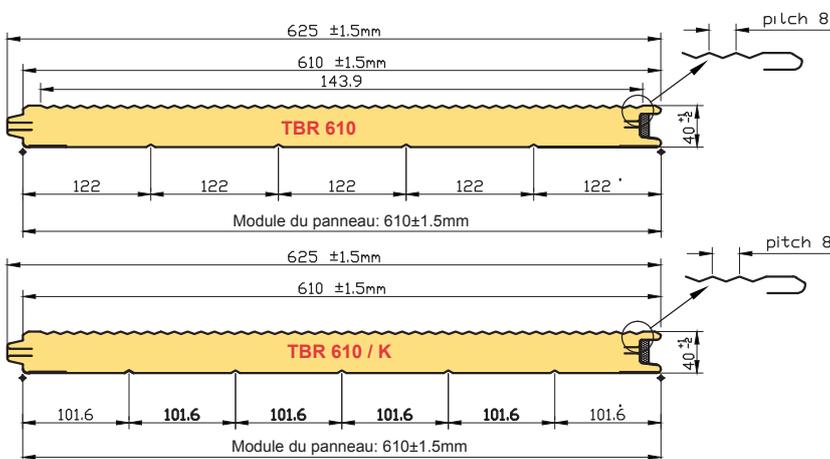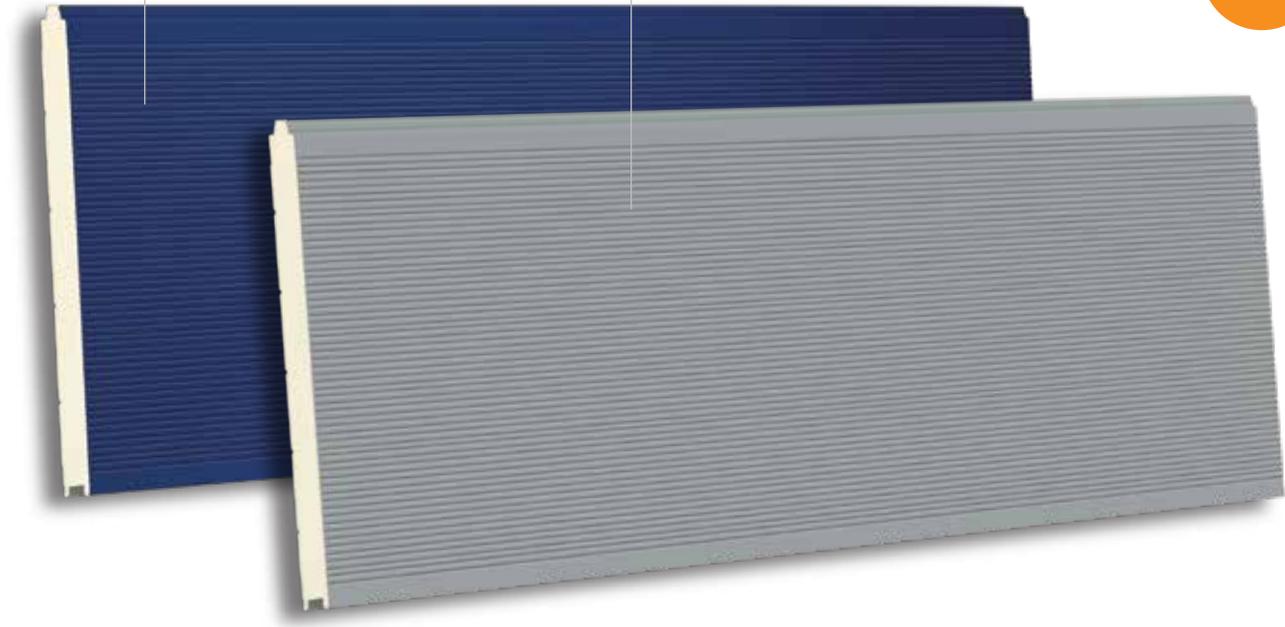

Poids du panneau:	5.35 kg/m
Tolérance poids	±5%
Nervures (Standard)	122 mm
Nervures (Version K)	101 mm
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)	25
Isolation acoustique dB	



Le poids des panneaux est fourni à titre indicatif. En raison des limites de tolérance propres aux différents stades du processus de production des composants des panneaux, il pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. Pour ce motif et conformément aux "Bons usages industriels" Tecse do recommande de peser à titre préventif les panneaux utilisés en phase d'assemblage de chaque porte s'assurant ainsi du choix des ressorts les plus appropriés

FINITION	REVEITEMENT	TYPE	COULEURS*	*L'impression des couleurs est à considérer au titre d'exemple. Nous vous invitons à demander à TECSEDO un échantillon représentatif des couleurs et de la finition.									
Côté externe	Côté externe	Côté externe	Côté externe										
STUCCO													
	5µm Primer peignable		STANDARD GREY										
	25µm Polyester	COULEURS STANDARDS	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010								
		AUTRES COULEURS	RAL 3000	RAL 3005	RAL 5010	RAL 6005	RAL 7004	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022 (Nous contacter)	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007
COULEURS CORUS	MERLIN GREY	GOOSEWING GREY	ALBATROS	OCEAN BLUE	SOLENT BLUE	SARGASSO BLUE	JUNIPER GREEN	HERITAGE GREEN	OLIVE GREEN (RAL 6003)	MOORLAND GREEN	POPPY RED	AZTEC YELLOW	
LISSE													
	25µm Polyester		RAL 7016	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	Pour d'autres modèles et couleurs, veuillez nous contacter					
CÔTÉ INTERNE	COULEURS	25µm Polyester	RAL 9002	RAL 9010	RAL 9002	RAL 9010							
		Stucco	Stucco	Lisse	Lisse								



TBX/K 500
RAL 8014 - STUCCO


TBX 500
RAL 9006- STUCCO

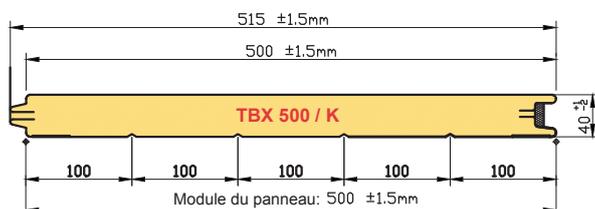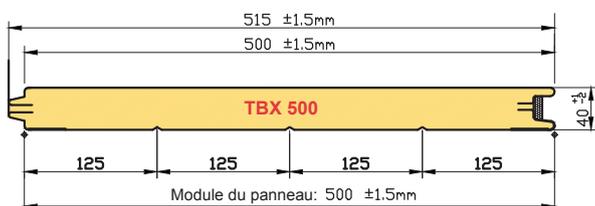

500 mm 40 mm	Poids du panneau:	4.45 kg/m
	Tolérance poids	±5%
	Nervures (Standard)	125 mm
	Nervures (Version K)	100 mm
	$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
	$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
	I (ISO 717) Isolation acoustique dB	25

Le poids des panneaux est fourni à titre indicatif. En raison des limites de tolérance propres aux différents stades du processus de production des composants des panneaux, il pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. Pour ce motif et conformément aux "Bons usages industriels" Tecseido recommande de peser à titre préventif les panneaux utilisés en phase d'assemblage de chaque porte s'assurant ainsi du choix des ressorts les plus appropriés

FINITION	REVETEMENT	TYPE	COULEURS*	*L'impression des couleurs est à considérer au titre d'exemple. Nous vous invitons à demander à TECSEDO un échantillon représentatif des couleurs et de la finition.									
Côté externe	Côté externe	Côté externe	Côté externe										
STUCCO													
	5µm Primer peignable	STANDARD GREY											
	25µm Polyester	COULEURS STANDARDS	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010								
	AUTRE COULEUR	RAL 3000	RAL 3005	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7004	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9007	Sur demande, par quantités minimums d'autres couleurs RAL sont aussi disponibles	
CÔTÉ INTERNE	COULEURS	25µm Polyester	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Lisse	RAL 9010 Lisse							

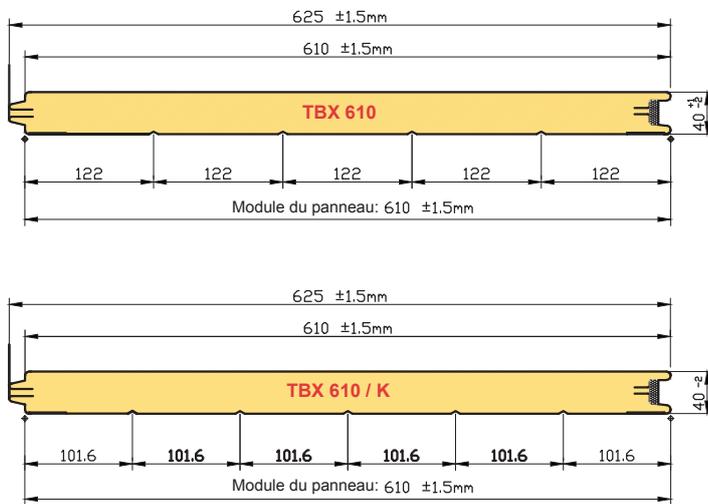

Poids du panneau:	5.35 kg/m
Tolérance poids	±5%
Nervures (Standard)	122 mm
Nervures (Version K)	101 mm
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717) Isolation acoustique dB	25

Le poids des panneaux est fourni à titre indicatif. En raison des limites de tolérance propres aux différents stades du processus de production des composants des panneaux, il pourrait y avoir des variations dans le poids final du panneau. Pour ce motif et conformément aux "Bons usages industriels" Tecse do recommande de peser à titre préventif les panneaux utilisés en phase d'assemblage de chaque porte s'assurant ainsi du choix des ressorts les plus appropriés

FINITION Côté externe	REVETEMENT Côté externe	TYPE Côté externe	COULEURS* Côté externe	*L'impression des couleurs est à considérer au titre d'exemple. Nous vous invitons à demander à TECSEDO un échantillon représentatif des couleurs et de la finition.												
STUCCO																
	5µm Primer peignable		STANDARD GREY													
	25µm Polyester	COULEURS STANDARDS	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9010											
		COULEURS CORUS	MERLIN GREY	GOOSEWING GREY	ALBATROS	OCEAN BLUE	SOLENT BLUE	SARGASSO BLUE	JUNIPER GREEN	HERITAGE GREEN	OLIVE GREEN (RAL 6003)	MOORLAND GREEN	POPPY RED	AZTEC YELLOW	Sur demande, par quantités minimums d'autres couleurs RAL sont aussi disponibles	
CÔTÉ INTERNE	COULEURS			25µm Polyester	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco	RAL 9002 Lisse	RAL 9010 Lisse								