


**TBM 500 & TBM/K 500** 80mm (ACCIAIO)

**TECSEDO® BASE Micro**

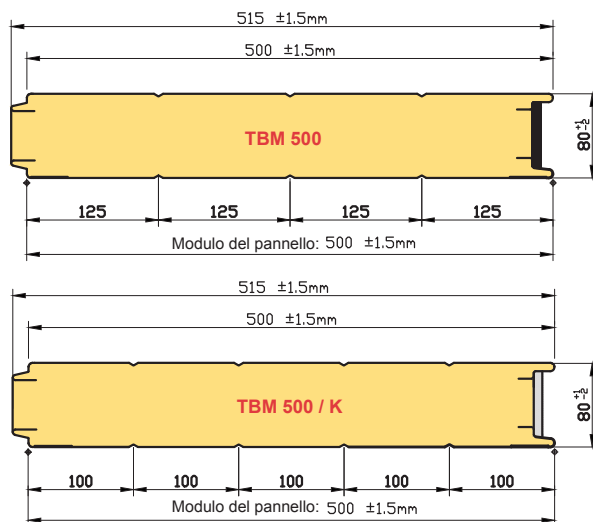

Peso del pannello	5.30 kg/m
Tolleranza peso	±5%
Nervature (standard)	125 mm
Nervature (versione K)	100 mm
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.26
I (ISO 717)	25
Isolamento acustico dB	25

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo. A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecsedo raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando così la scelta delle molle più adatte.

FINITURA	RIVESTIMENTO	TIPO	COLORI*	
Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno	Lato Esterno	
<b>STUCCO</b>				
	25µm Poliestere	COLORI STANDARD	RAL 9002	RAL 9010
<b>LATO INTERNO</b>	<b>COLORI</b>	25µm Poliestere	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco

\*La stampa dei colori è a mero titolo esemplificativo. Per una realistica rappresentazione di colori e finiture vi invitiamo a richiedere un campione a TECSEDO.