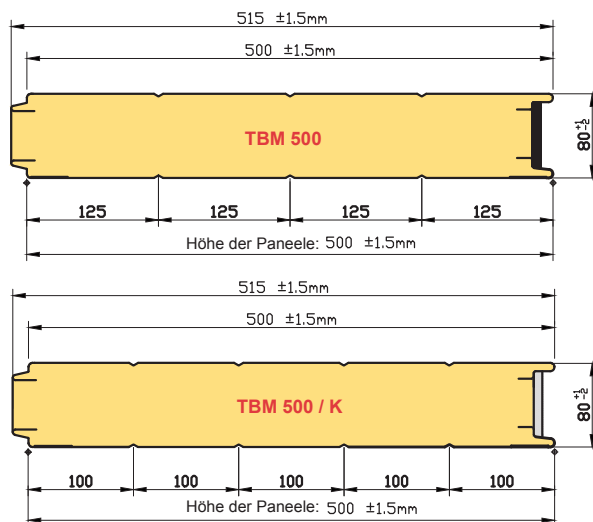


**TBM 500 & TBM/K 500** 80mm (STAHL)

**TECSEDO® BASE Micro**


500 mm	Gewicht der Paneele	5.55 kg/m
	Toleranz Gewicht	±5%
	Rippe (Standard)	125 mm
	Rippe (Version K)	100 mm
	$\lambda$ $\frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
	K $\frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.26
	I (ISO 717)	25
	Akustische Isolierung dB	25
80 mm		

Das Gewicht der Paneele ist indikativ. Aufgrund der jeweiligen Toleranzschwelle der verschiedenen produktiven Prozessstadien können Veränderungen beim Endgewicht der Paneele auftreten. Aus diesem Grund und im Gleichschritt mit den "qualitativen industriellen Praktiken", empfiehlt Tecsedo die Paneele einer jeden Türe vor der Zusammenbauphase zu wiegen, und somit die passendste Feder zu ermitteln.

PRÄGUNG Aussenseite	VERKLEIDUNG Aussenseite	TYP Aussenseite	FARBEN* Aussenseite		*Der Farbdruck dient lediglich als Beispiel. Für eine wirklichkeitsgetreue Darstellung der Farben und Prägung bitte wenden Sie sich an TECSEDO für die Zusendung eines Musters.
<b>STUCCO</b>					
	25µm Polyester	STANDARD FARBEN	RAL 9002	RAL 9010	
<b>INNENSEITE</b>	<b>FARBEN</b>		25µm Polyester	RAL 9002 Stucco	RAL 9010 Stucco