




TBM A 500 & TBM/K A 500 40mm (ALLUMINIO) **TECSEDO®** **BASE** **Micro**

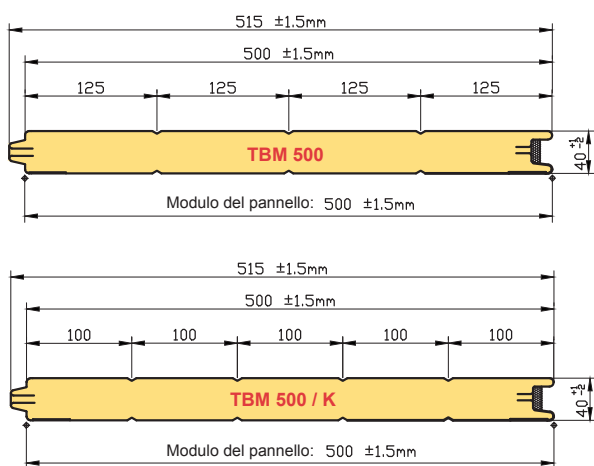

| | | |
|--------|---------------------------------|-----------|
| 500 mm | Peso del pannello | 2.60 kg/m |
| | Tolleranza peso | ±5% |
| | Nervature (standard) | 125 mm |
| | Nervature (versione K) | 100 mm |
| | $\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$ | <0.022 |
| | $K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$ | 0.50 |
| | I (ISO 717) | 25 |
| | Isolamento acustico dB | 25 |
| 40 mm | | |

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo. A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecsedo raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando così la scelta delle molle più adatte.

| FINITURA Lato Esterno | RIVESTIMENTO Lato Esterno | TIPO Lato Esterno | COLORI* Lato Esterno | *La stampa dei colori è a mero titolo esemplificativo. Per una realistica rappresentazione di colori e finiture vi invitiamo a richiedere un campione a TECSEDO. |
|---|------------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| STUCCO | | | | |
|  | Standard Di Laminatoio | ALLUMINIO | NATURAL | |
| LATO INTERNO | COLORI | | 25µm Poliestere |  |