



# TBM A 610 & TBM/K A 610 40mm (ALLUMINIO) **TECSEDO® BASE Micro**

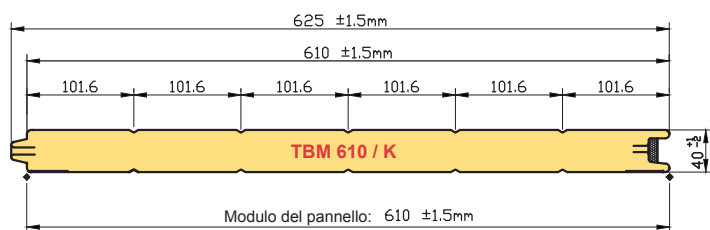


TBM/K A 610  
NATURAL - STUCCO

TBM A 610  
NATURAL - STUCCO

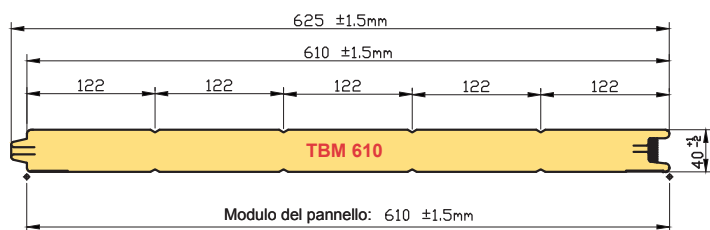

Peso del pannello	3.05 kg/m
Tolleranza peso	±5%
Nervature (standard)	122 mm
Nervature (versione K)	101 mm
$\lambda \frac{mW}{m^{\circ}C}$	<0.022
$K \frac{Watt}{m^{\circ}C}$	0.50
I (ISO 717)	25
Isolamento acustico dB	

Il peso dei pannelli è fornito a titolo indicativo. A causa delle soglie di tolleranza proprie dei diversi stadi del processo produttivo dei componenti dei pannelli, si possono riscontrare delle variazioni nel peso finale del pannello. Per questo motivo ed in linea con le "Buone Pratiche" industriali Tecsedo raccomanda di pesare anticipatamente i pannelli utilizzati in fase di assemblaggio di ogni porta, accertando così la scelta delle molle più adatte.

FINITURA Lato Esterno	RIVESTIMENTO Lato Esterno	TIPO Lato Esterno	COLORI* Lato Esterno	*La stampa dei colori è a mero titolo esemplificativo. Per una realistica rappresentazione di colori e finiture vi invitiamo a richiedere un campione a TECSEDO.	
<b>STUCCO</b>					
	Standard Di Laminatoio	ALLUMINIO	NATURAL		
<b>LATO INTERNO</b>	<b>COLORI</b>	25µm Poliестere	NATURAL Stucco	